


RAG-ATAG

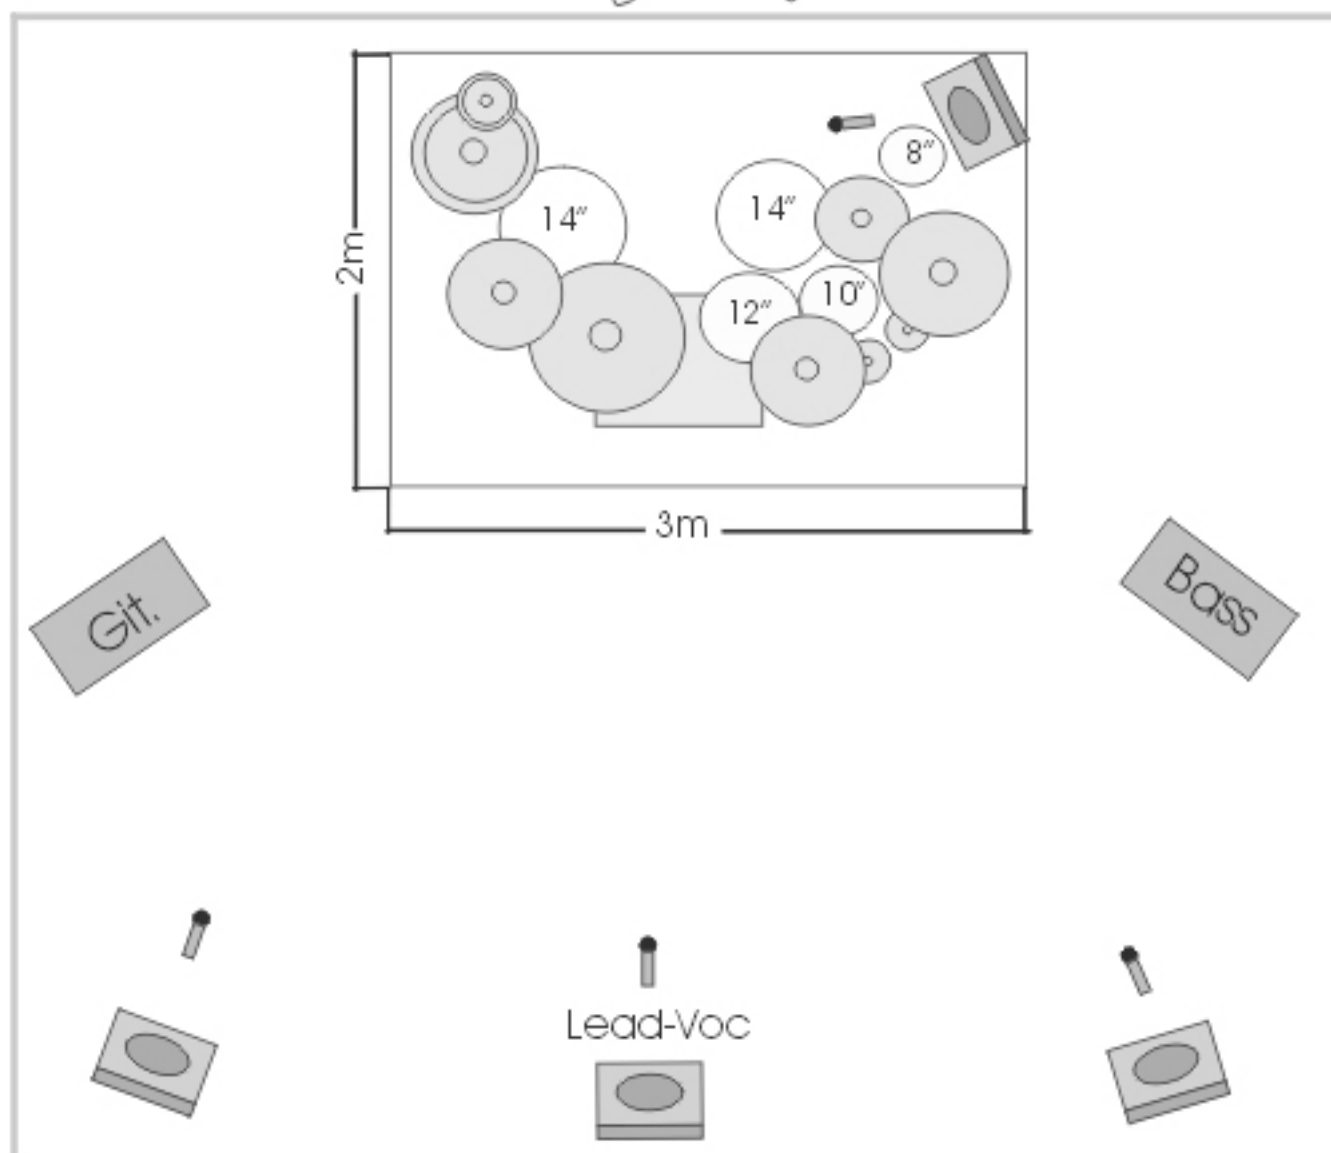

Belegung / Mikrofonierung:

Git:

1 x Mic. für Amp
1 x Mic. für Vocal
3 x 230V 16A

Bass:

1 x Mic. für Amp
1 x Mic. für Vocal
3 x 230V 16A

Drums:

1 x wireless-Headset vorhanden
1 x Mic. für BD
1 x Mic. für SN
4 x Mic. für Toms
1 x Mic. für HiHat
2 x Overhead

Lead - Vocals:

1 x Mic,
möglichst wireless und/oder SM58

Besonderheiten:

4 x 230V 16A Stromanschlüsse
für diverse Bühnendeko

Open Air: (optional)

Behälter gefüllt mit Sand oder
alternative Möglichkeit zum
Löschen der Fackel nach dem
Feuer spucken